


カメラ電源〔電源分離式カメラ対応型〕



PS-31(1ch用)・PS-34(4ch用)・PS-38(8ch用)

■外形寸法図 (単位: mm)

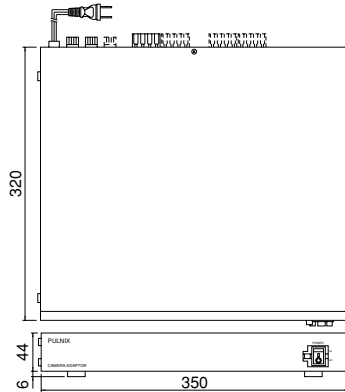

■仕様

品名	カメラ電源		
	PS-31	PS-34	PS-38
品番	PS-31	PS-34	PS-38
定格入力	AC100V 50/60Hz		
消費電力	12W	45W	90W
定格出力	DC12V・600mA×1回路	DC12V・600mA×4回路	DC12V・600mA×8回路
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃		
質量	約2.2kg	約2.6kg	約2.9kg
外観	ボンデ鋼板、マットウエガホワイトSCP-172N色		
価格	25,000円	45,000円	60,000円


カメラ電源〔電源重畳式カメラ対応型〕



VPS-501(1ch用)・VPS-504/VPS-504A(4ch用)・VPS-506(6ch用)

※専用カメラと本機の間を同軸ケーブル1本で接続し、本機より映像信号・音声信号を取り出しカメラ間の同期を合わせ且つカメラへ電源を供給する装置です。

■外形寸法図 (単位: mm)

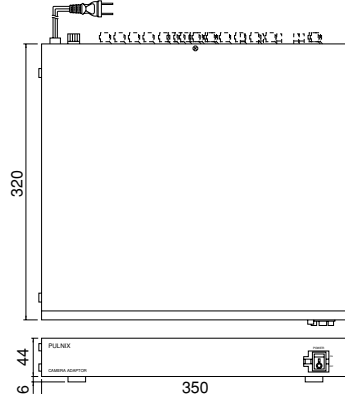

■接続可能なカメラ(例)

品名	品番	集音マイク
カラーカプセルカメラ	VCC-730	有
カラースペースカメラ	VHC-750	有
白黒カプセルカメラ	VCC-520	有
白黒スペースカメラ	VHC-550	有
カラーCCDカメラ	VSC-360	無(別売有)
白黒CCDカメラ	VSC-350	無(別売有)
ハウジング一体型カラーカメラ	VOC-570/571	無
ハウジング一体型デイトカメラ	VOC-580	無
デイトカメラ	VSC-896	無(別売有)
デジタルカラーCCDカメラ	VSC-890	無(別売有)
デジタル白黒CCDカメラ	VSC-150/170	無
デジタルカラーCCDカメラ	VSC-160/180	無
デイトカプセルカメラ	VCC-830	有
赤外線照明内蔵型デイトカメラ	VSC-380	無
カラーCCDカメラ	VSC-760	無(別売有)

■ケーブル補償切替スイッチ(CABLE COMP)の設定


ケーブルの種類	CABLE COMP設定			CABLE COMPスイッチ
	1	2	3	
3C-2V	*90mまで	*170mまで	*200mまで	
5C-2V	*160mまで	*330mまで	*400mまで	

ケーブルの種類	CABLE COMP設定			CABLE COMPスイッチ
	1	2	3	
3C-2V	*90mまで	*170mまで	*250mまで	
5C-2V	*160mまで	*330mまで	*500mまで	

※印: カメラ～電源間の配線可能距離

■基本接続図

(VPS-501)

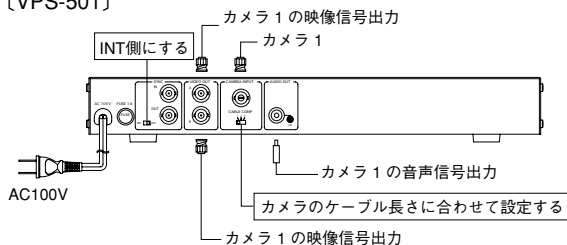

■仕様

	カメラ電源			
	VPS-501	VPS-504	VPS-504A	VPS-506
	AC100V 50/60Hz			
	20W	50W	50W	80W
カメラ入力	専用信号多重方式カメラ×1(BNC)	専用信号多重方式カメラ×4(BNC)	専用信号多重方式カメラ×4(BNC)	専用信号多重方式カメラ×6(BNC)
映像出力	1.0V(p-p)/75Ω×2(BNC)	1.0V(p-p)/75Ω×8(BNC)	1.0V(p-p)/75Ω×8(BNC)	1.0V(p-p)/75Ω×12(BNC)
音声出力	-10dbm/600Ω×1(RCAピン)	-10dbm/600Ω×1(RCAピン)	-10dbm/600Ω×4(RCAピン)	-10dbm/600Ω×1(RCAピン)
	複合同期信号4V(p-p)/75Ω: VS, VBS1V(p-p)/75Ω(BNC)			
	同期入力信号スルー出力又はカメラ1の同期信号×1(BNC)			
	-10℃～+50℃			
	約2.4kg	約2.7kg	約2.7kg	約2.9kg
	ボンデ鋼板、マットウエガホワイトSCP-172N色			
価格	45,000円	80,000円	100,000円	120,000円