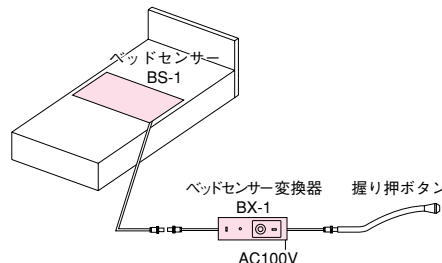
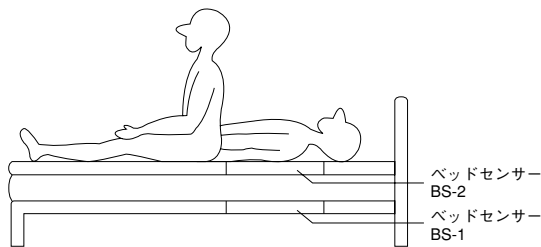




ベッドセンサー




●設定時間以上長くベッドを使用した(動けない)場合や設定時間より短くベッドを使用(又は落下)した場合の検知に使用できます。

〔ベッド起き上がりお知らせシステム〕



|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <p><b>BS-1</b> 40,000円 <span style="color:red">詳細</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●マットレス下に設置</li> <li>●ベッドから離れた時に検知</li> <li>●検知出力：無電圧a接点(加重時)</li> <li>●3mピンプラグ付リード線</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●感 圧：1.6～1.8kg/10cm<sup>2</sup></li> <li>●防 水 性：日常生活防水型</li> <li>●材 質：表面：塩化ビニール(クリーム色)<br/>裏面：アクリル(グレー色)</li> <li>●外形寸法：W830×H330×D12mm</li> </ul>           |
|  | <p><b>BS-2 (シート型)</b> 26,000円 <span style="color:red">詳細</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●シーツ下に設置し、ベッドから離れた時に検知します</li> <li>●薄型コンパクトで使用時の違和感はありません</li> <li>●3mピンプラグ付リード線です</li> <li>●ベッドセンサー変換器と合わせて使用します</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●感 圧：0.5kg/10cm<sup>2</sup></li> <li>●防 水 性：日常生活防水型</li> <li>●材 質：表面：塩化ビニール(クリーム色)<br/>裏面：塩化ビニール(クリーム色)<br/>すべり止め付き</li> <li>●外形寸法：W800×H120×D4mm</li> </ul> |

ベッドセンサー変換器

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>BSP-A</b> 28,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ベッドセンサー接続用</li> <li>●検知出力をワンショットメイクするため、ナースコール子機に接続できます</li> <li>●ディレイタイマー付のため、一時的な起き上がりには反応しません</li> <li>●入力赤色表示灯付です</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源電圧：AC100V</li> <li>●入力信号：無電圧b接点</li> <li>●出力信号：無電圧a接点<br/>(ワンショット約1秒)</li> <li>●ディレイタイマー：1秒～50秒可変</li> <li>●外形寸法：W210×H60×D25mm</li> </ul>   |
|  | <p><b>BSP-B</b> 30,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ベッドセンサー接続用</li> <li>●ベッドセンサーからの起き上がり入力時間をタイマーボリュームにて、1秒～5分設定できます</li> <li>●ナースコール子機接続用としてワンショットメイク信号を出力します</li> <li>●磁石付</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源電圧：AC100V 1.5W プラグ付ACコード DC12V・40mA</li> <li>●外部供給電源：DC12V・100mA (AC100V時)</li> <li>●入 力：ベッドセンサー、ブレイク(B)接点(端子台)<br/>マットセンサー、メイク(A)接点(端子台)</li> <li>●出 力：ブレイク入力ディレイ設定時間以上になった時、ワンショット約1秒メイク(A)接点(端子台)電源OFFやスイッチ切時オープン状態</li> <li>●タイマー：ボリューム方式<br/>(短モード1秒～60秒、長モード1分～5分)</li> <li>●外形寸法：W120×H200×D47mm</li> </ul> |
|  | <p><b>BX-1</b> 32,000円 <span style="color:red">詳細</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ベッドセンサー接続用</li> <li>●起き上がり時間を計測し、ワンショット信号を送ります</li> <li>●操作が簡単で、1秒単位に設定できますのでナースコール接続に適しています</li> <li>●既設の握り押ボタンが接続できます</li> <li>●磁石及びフック付</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源電圧：AC100V 1.5W</li> <li>●入力信号：b接点(ベッドセンサー)、握り押ボタン</li> <li>●出力信号：a接点(ワンショット約1秒)</li> <li>●タイマー：1秒～10分可変</li> <li>●外形寸法：W110×H46×D140mm</li> </ul>  |

(価格はすべて税別です)